


Haustier QQ005

Kameralı Evcil Hayvan Besleyici

Kullanma Klavuzu

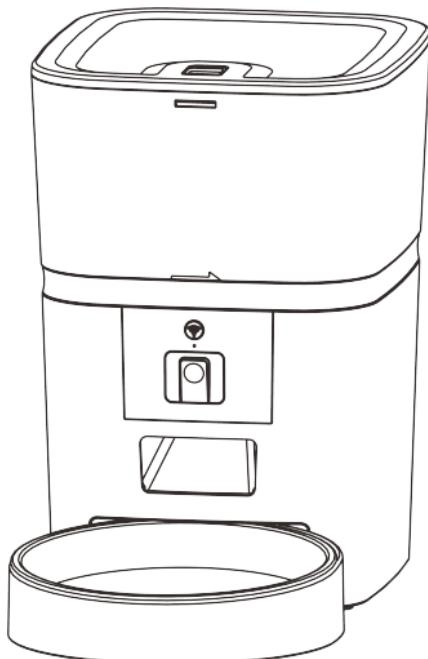

İçindekiler

Cihaz Kurulumu ve Tanıtım	1
Yazılım Kurulumu	3
Bluetooth İle Cihaz Ekleme.....	3
AP modda Cihaz Ekleme	7
Besleme	9
Manuel Besleme	9
Zaman Ayarlı Besleme	10
Besleme Kayıtları ve Alarm.....	11
Kamera.....	12
Diger	14
Genel Ayarlar	14
Sıkça Sorulan Sorular.....	15
Sıfırlama.....	16

Cihaz Kurulumu ve Tanıtım

Type C tipi USB güç kablosunu besleyicinin altındaki konektöre takın. Pil bölmesini açın, 4 adet AA pil takın, böylece besleyici harici güç kaynağı olmadan da otomatik olarak çalışabilir.


Piller

Cihaza takılan piller, olası bir elektrik kesilmesi durumunda harici güç kesildiğinde kısa süreli olarak alternatif olarak tasarlanmıştır. Cihazda pil olduğunda, besleyici 3 dakika işlem yapılmadığında uykuya modunda olacaktır. Uyku modundayken, ağ ve uygulamadaki tüm işlemler kullanılamayacaktır. Besleyici, programlı besleme zamanında normal şekilde beslenmeye devam edecektir.


Uyarı:

Cihaz üzerinde şarj edilebilir pil kullanımı tavsiye edilmemektedir. Şarj edilebilir piller yanlış güç göstergelerine neden olabilir.


Mama haznesini besleyicinin ana gövdesine kilitlemek için döndürün.

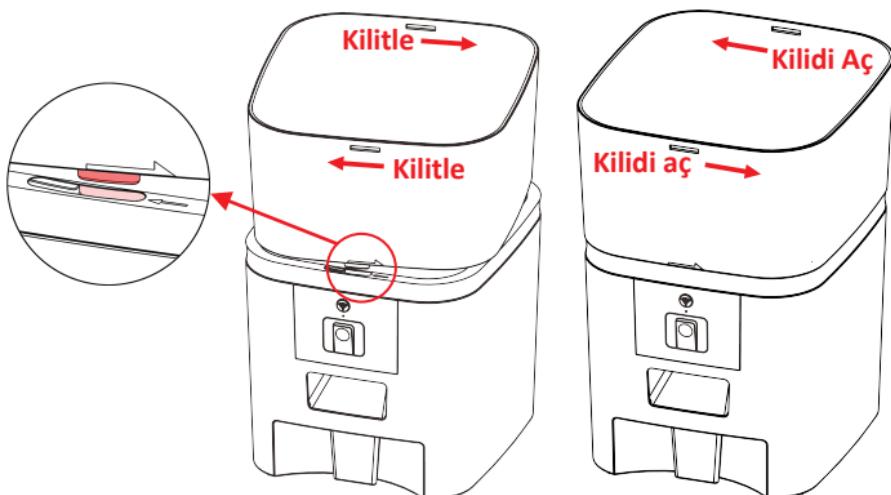

Kurutucu paketi üst kapaktaki kurutma kutusuna koyun. Kapağı takmak için kapaktaki kilidi açın. Ardından mama kabını alttan besleyiciye yerleştirin. Besleme tepsisini izlemek için kamera merceğiğini aşağı çevirin.

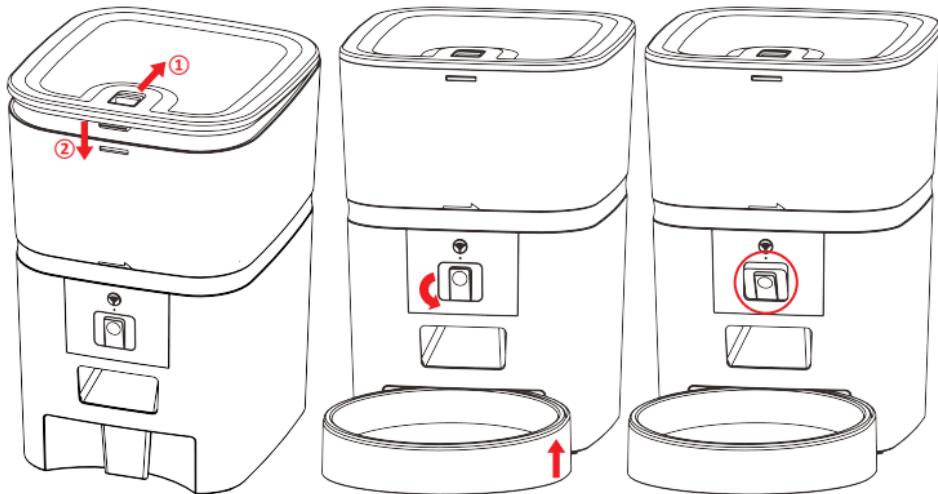

Operasyon Paneli Tanıtımı:

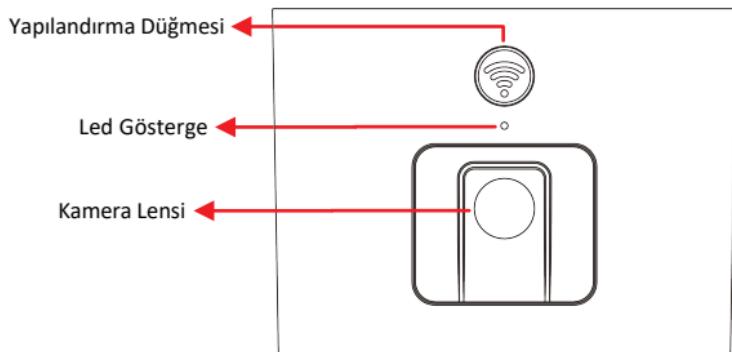


Uyarı : Evcil hayvanınızın sağlığı için lütfen mama haznesini ve mama kabını düzenli olarak yıkayınız. Cihaz gövdesi su ile doldurulmamalıdır. Lütfen silmek için nemli bir bez kullanın.

Yazılım Kurulumu

Cihazı Bluetooth ile Ekleme

1. Kuruluma başlamadan önce cep telefonunuzun bluetooth özelliğini aktifleştirin.

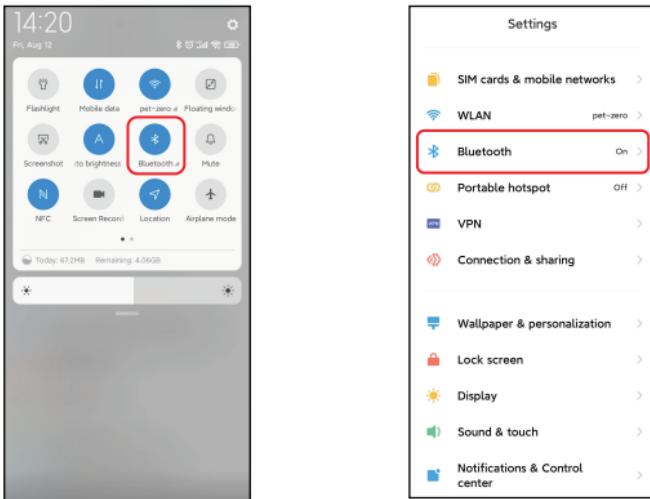

2. Pet Zero uygulamasını indirmek için uygulamalar içerisinde arama yapabilir veya kare kodlardan birini okutarak uygulamayı indirebilirsiniz.



Pet Zero





İndirme Linki 1





İndirme Linki 2

3. Uygulamayı çalıştırın, gizlilik politikasını okuyup kabul edin ve yeni bir hesap oluşturun veya kayıtlı bir hesaba giriş yapın. Hesaba kaydolduğuuzda veya giriş yaptığınızda, lütfen doğru ülke veya bölgeyi seçin.

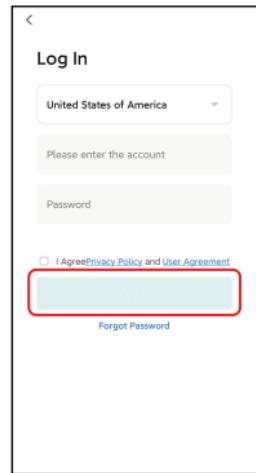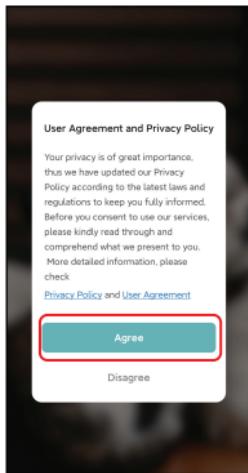


4. Uygulamaya yeni bir evcil hayvan besleyici eklemek için Cihaz Ekle'ye veya +'ya tıklayın. Daha sonra uygulama, 1. adımda belirtilen belirli izinlere erişmenizi ve Bluetooth'u açmanızı isteyebilir. Bu izinler uygulama için çok önemlidir, bu nedenle lütfen izin verin ve Bluetooth'u açın.

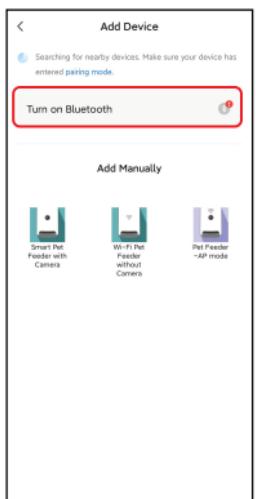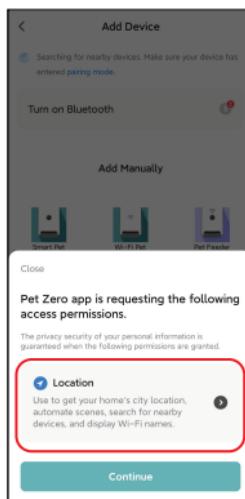

5. Besleyiciyi açın ve besleyici led göstergesinin her 3 saniyede bir yanıp söndüğünü kontrol edin. Eğer gösterge LED'i başka bir durumdaysa, besleyiciyi sıfırlamak için lütfen yapılandırma düğmesine yaklaşık 5 saniye basılı tutun.

Ardından cep telefonu, besleyiciyi Bluetooth ile otomatik olarak algılar. Cihaz tespit edildikten sonra uygulama, besleyiciyi eklemenizi isteyen bir uyarı gösterecektir. Aksi durumda, lütfen besleyicinin gösterge LED'inin dikkatlice kontrol edin.


Ekle ve (+) düğmesine tıklayın.

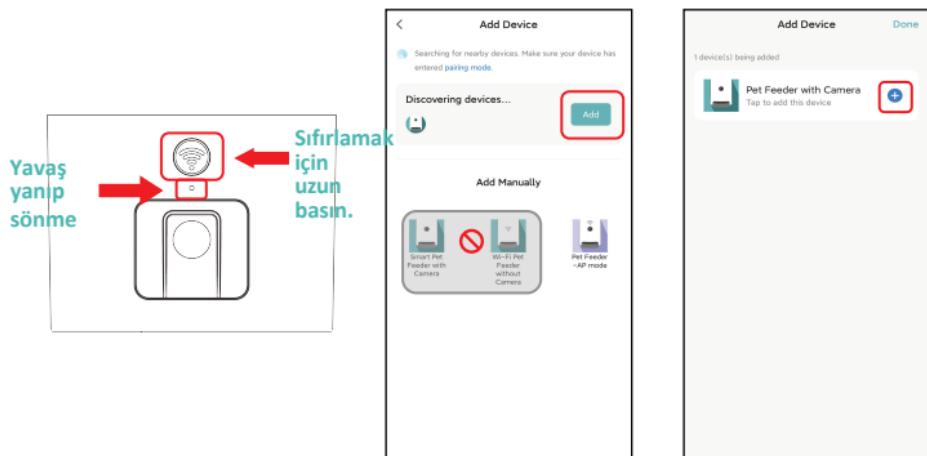

LED Göstergesi Durumları:

Yavaş yanıp sönyorsa	Besleyici, Wi-Fi ağ yapılandırmasını bekliyor.
Hızlı yanıp sönyorsa	Besleyici, Wi-Fi ağ için yapılandırılmıştır ve bağlanmaya çalışmaktadır. Eğer bağlantı başarısız olursa, her zaman hızlı olacaktır.
Sürekli yanıyorsa	Besleyici Wi-Fi ağına bağlıdır. Eğer led göstergenin yanması istenmiyorsa ayarlardan kapatılabilir.
Hiç yanmıyorsa	Besleyici pille çalışmaktadır veya manuel olarak kapatılmıştır.


6. Bu aşamada lütfen Wi-Fi ağ bilgilerinizi doldurun. Wi-Fi ağınızın adı metin kutusunda otomatik olarak görünecektir.
Besleyicinin 5Ghz Wi-Fi ağlarını desteklemediğini, yalnızca **2.4Ghz** ağları desteklediğini unutmayın. Wi-Fi adının 2,4 Ghz Wi-Fi ağının adı olduğunu kontrol edin. Eğer değilse, lütfen cep telefonunun Wi-Fi ağını 2,4 Ghz Wi-Fi ağına geçirin.
Ardından, lütfen Wi-Fi şifresini girin ve ileri'ye tıklayın.

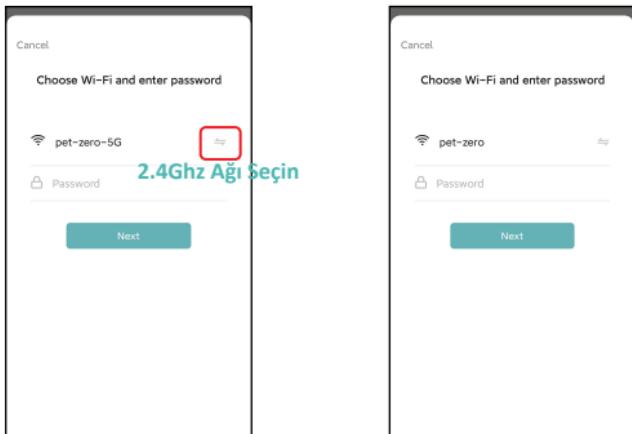

Önemli Uyarı:

- Lütfen 5 Ghz Wi-Fi sinyali yerine 2,4 Ghz Wi-Fi sinyali seçmelisiniz.
Besleyici, 5 Ghz Wi-Fi ağlarını desteklememektedir.
- Parolayı girerken büyük/küçük harfe duyarlı olduğunu unutmayın.
- Besleyicinin modeminizden veya wifi sinalinden uzakta olmadığından emin olun ve tekrar denemek için modeminizi yeniden başlatın.
- Lütfen WEP şifrelemesi yerine WPA veya WPA2 şifrelemeli bir Wi-Fi ağı seçin.
- Kablosuz yönlendiricinizde MAC adresi filtrelemesi ve kablosuz cihaz izolasyonunun kapalı olduğundan emin olun.
- Besleyici, kablosuz tekrarlayıcının Wi-Fi sinyalini desteklemiyor olabilir. Bağlantı başarısız olursa, kablosuz yönlendiriciye bağlanmayı deneyin.

7. Besleyici bu aşamada Wi-Fi ağına bağlanmayı deneyecektir. Besleyicinin Wi-Fi ağına bağlanması bekleyin ve cihaz ekleme işlemini tamamlamak için tamamlandı uyarısına tıklayın. Besleyici bağlanamazsa, lütfen önce yukarıdaki önemli uyarı maddelerini kontrol edin.

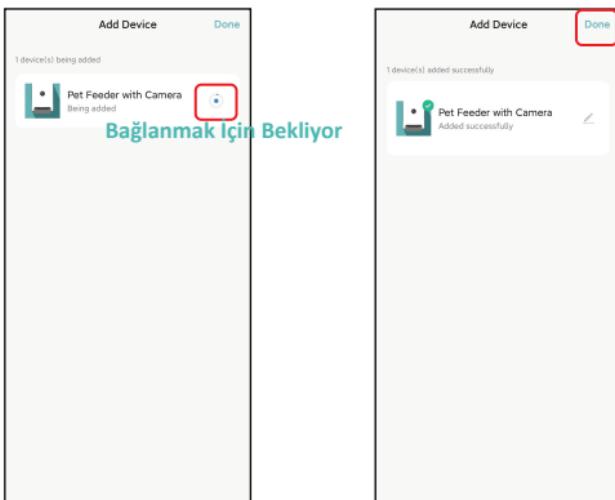

AP Modunda Cihaz Ekleme




1. Besleyici Wi-Fi ağına bağlanamazsa, besleyiciyi eklemek için AP modu B planıdır.

Manuel olarak ekle'yi seçin ve cihaz ekleme sayfasında manuel olarak Pet Feeder AP modunu seçin. Manuel olarak ekle listesindeki diğer 2 seçenekin bu besleyiciye uygun olmadığını dikkat edin, lütfen bunları seçmeyin.



2.4GHz Wi-Fi ağ bilgilerini doldurun ve İleri'ye tıklayın.

Besleyiciyi açın ve Bluetooth ile besleyici eklemede olduğu gibi göstergede LED'inin her 3 saniyede bir KIRMIZI yanıp söndüğünü kontrol edin.


Ardından İleri'ye tıklayın.

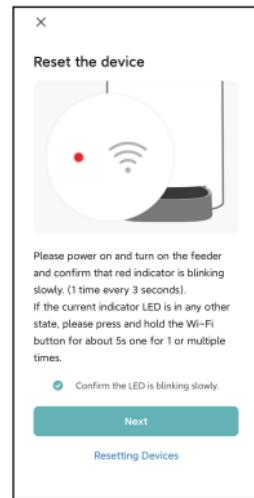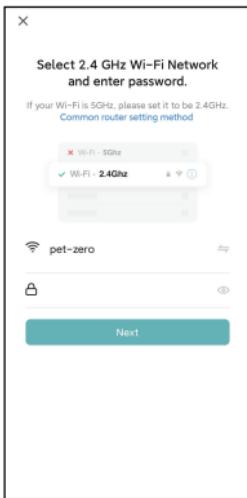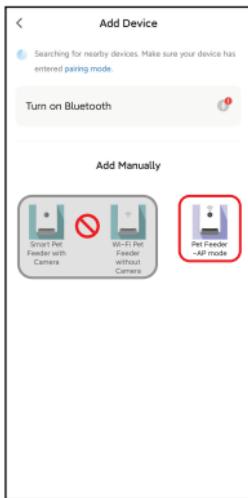

2. Bu aşamada uygulama, cep telefonunuzun ağını besleyici tarafından yayınlanan yeni bir ağa geçirmenizi isteyecektir. Lütfen cep telefonunda Wi-Fi ayarlarına gidin ve SmartLife- ile başlayan Wi-Fi'ye bağlanın. Bağlantı için şifre gerekmeyecektir.

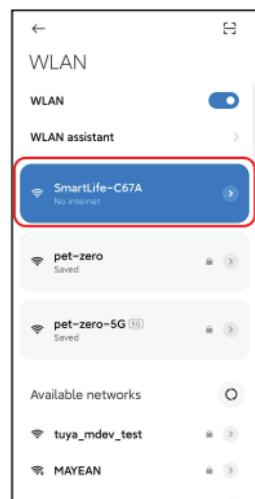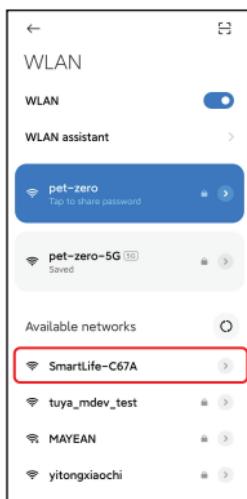


3. Wi-Fi bağlandıktan sonra uygulamaya geri dönün. Cihaz ekleme işlemi, yukarıda açıklanan normal maddaki ile aynıdır.

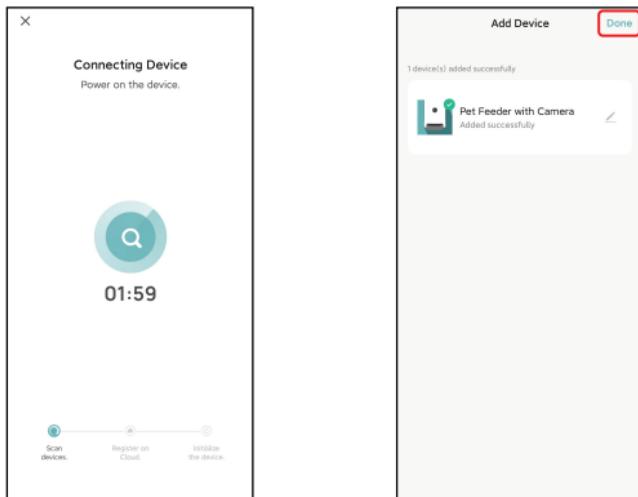

Besleme


Manuel besleme

1. Besleyicinin ana arayüzüne girin. Besleme kısmından istenilen miktarda porsiyon seçin ve Besle'ye tıklayın. Besleyici hemen besleme yapacaktır.

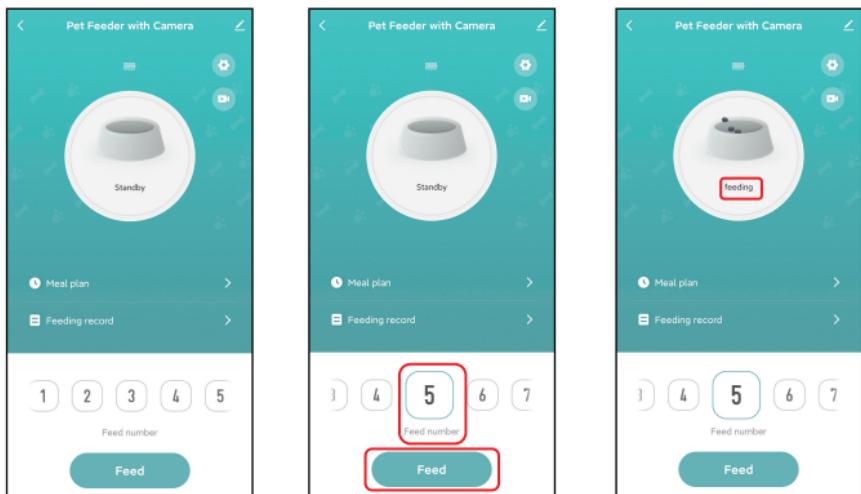


2. Manuel olarak beslemek için besleyicideki yapılandırma düğmesine de çift tıklayabilirsiniz. Besleme miktarı uygulamadan ayarlanabilir.

 kısmına tıklayarak buton ile besleme miktarını ayarlayabilirsiniz. Burada 0 seçerek bu fonksiyonu iptal edebilirsiniz.

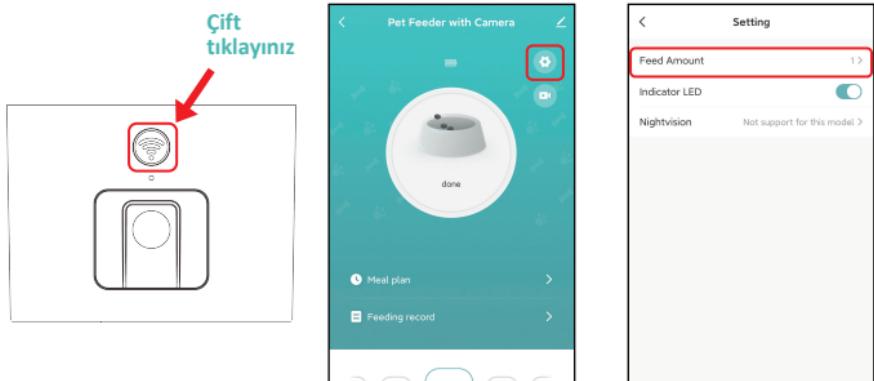


Zamanlı besleme

1. Evcil hayvan besleyici, öğünlerin belirleyeceğiniz zamanlarda programlanarak besleme yapmasını destekler. Öğün planı ve Ekle'ye tıklayın, besleme zamanını seçin, haftanın her günü için kuralları tekrarlayın ve porsiyonları belirleyin, ardından Kaydet'e tıklayın.

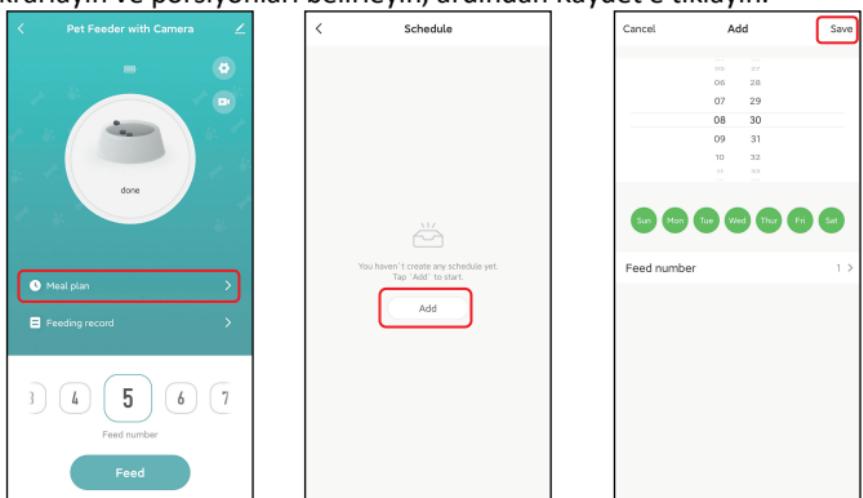


2. Besleyici, günde 10 adede kadar ögün programını destekler.Daha önce programlanan bir ögünü devre dışı bırakmanız gerekirse, yanındaki anahtarını kapatarak devre dışı bırakabilirsiniz. Eğer ilgili ögünü silmek isterseniz besleme programına uzun basarak silebilirsiniz.

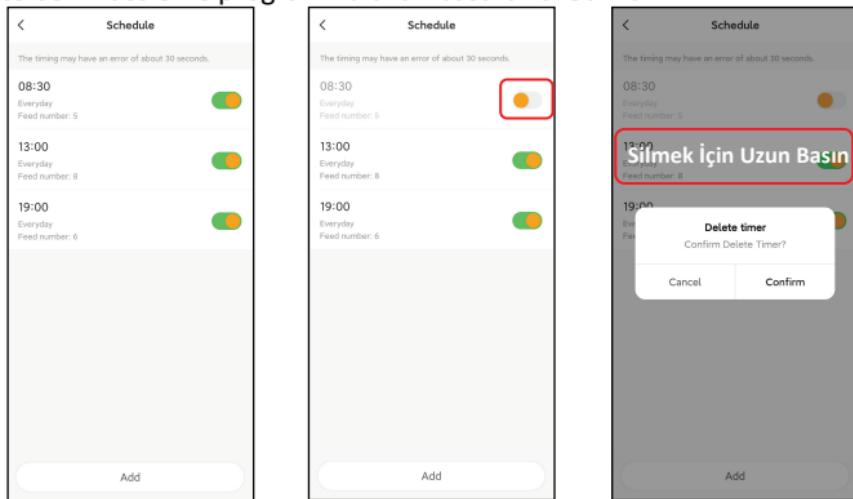


Besleme Kayıtları ve Alarm

1. Cihaz hafızasında son 1 haftaya ait beslemeler kayıt edilmektedir. Besleme geçmişini kontrol etmek için Besleme kaydı'na tıklayın. Bu ekranda son 7 güne ait besleme kayıtlarını görebilirsiniz.

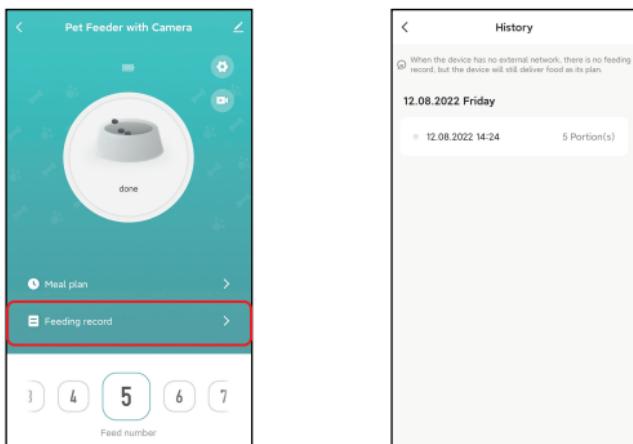


2. Pil seviyesi düşük olduğunda veya besleyicide mama sıkıştığında, uygulamada bir mesaj görüntülenecektir. Besleyici sayfasındaki ve mesaj merkezindeki uyarı mesajlarını da kontrol edebilirsiniz.

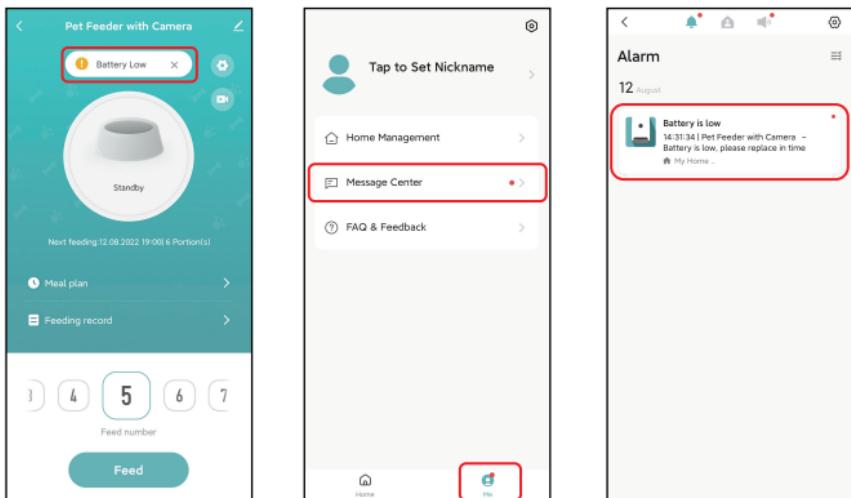


Kamera

1. Kamera ekranına ulaşmak için kamera resmine tıklayınız.

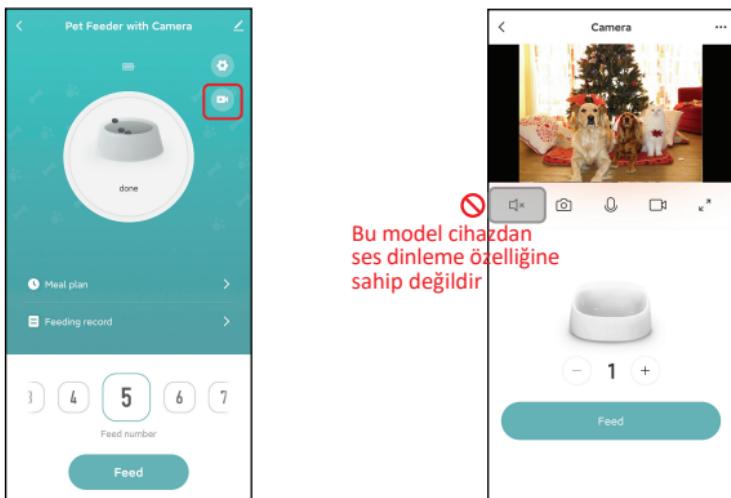

2. Evcil hayvanınıza seslenmek ve konuşmak için lütfen uygulama üzerindeki mikrofon düğmesine basılı tutun.
Videoada simgesi göründüğünde konuşmaya başlayın ve konuşurken elinizi bırakmayın.
Uygulama mikrofona erişmek istediğiinde, lütfen izin verin.

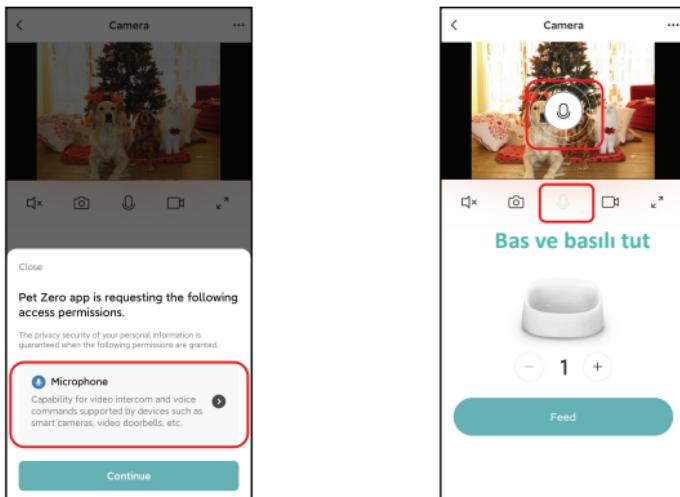

İpucu:

Ağ trafiği tüketiminden tasarruf etmek için, ağ bağlantısı kararlı olduğunda tek bir video izlemenin maksimum süresi **10 dakikadır**.


Diğer

Genel Ayarlar



Tuşuna basarak genel ayarlar sayfasına ulaşabilirsiniz.




Cihaz bilgisi: Bu kısımdan besleyici bilgilerini kontrol edin. Lütfen besleyicinin saat diliminin doğru olduğundan emin olun. Besleyici eklenirken cep telefonunun saat dilimi ile aynı olmalıdır. Yanlışa besleyici yanlış zamanlarda mama verebilir, bu nedenle lütfen besleyiciyi çıkarın ve tekrar ekleyin.

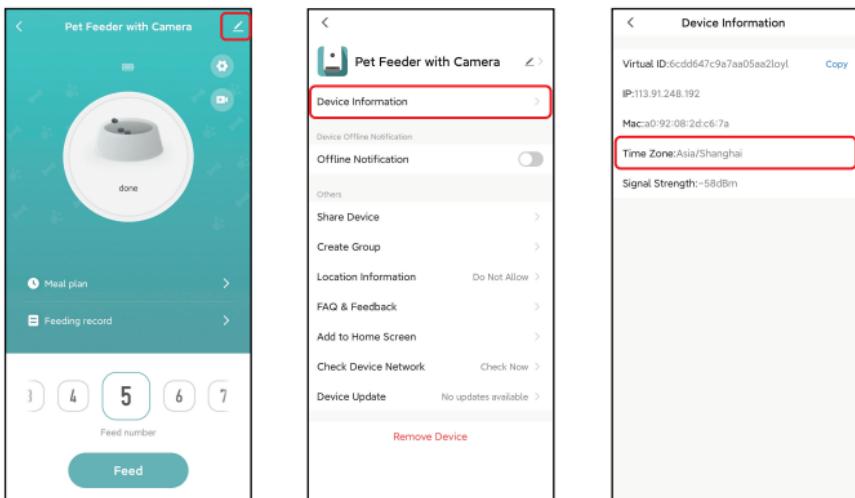

Çevrimdışı Bildirimi: Cihazınız çevrimdışı olduğunda telefonunuza bir bildirim gelecektir.

Cihaz Paylaşma: Besleyiciyi başka bir cep telefonunada eklemek istiyorsanız, ilk önce yeni cep telefonunda yeni bir hesap oluşturun ve ardından cihazı yeni hesapla paylaşın. Lütfen kayıt olurken her iki hesabın da aynı ülke veya bölgede olduğundan emin olun.

Cihaz Kaldırma: Cihazı uygulamadan kaldıracak 2 seçenek vardır. Bu 2 seçenek kullanarak besleyicinin Wi-Fi ağını yeniden yapılandırabilirsiniz. Besleyicideki tüm ayarları kaldırmak isterseniz, aşağıdaki ekranı bağlantıyi kes ve verileri sil'i seçin.

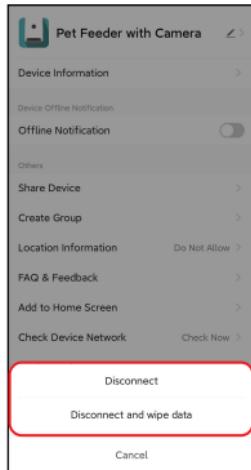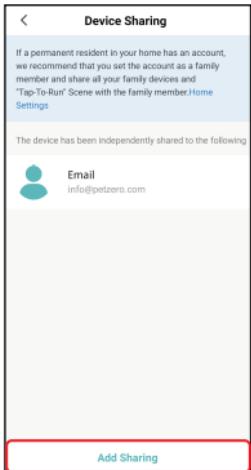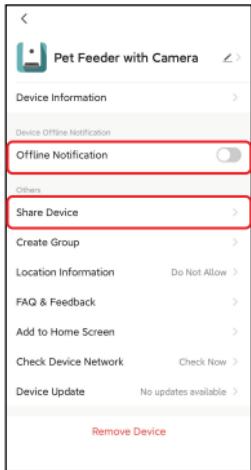

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Besleyici neden Wi-Fi ağına bağlanamadı?

Cevap: Lütfen yardım için Sayfa 6'daki önemli uyarıyı kontrol edin.

Besleyiciyi normal mod yerine Bluetooth moduyla eklemeyi deneyebilirsiniz.

Soru: Besleyici neden yanlış zamanda mama veriyor?

Cevap: Lütfen besleyicinin saat diliminin doğru olduğunu kontrol edin.

Saat dilimi bilgileriyle ilgili yardımı 14. sayfada bulabilirsiniz.

Soru: Gösterge LED'i neden her zaman kapalı?

Cevap: Bunun iki sebebi olabilir. Besleyici yalnızca pille çalıştığında gösterge LED'i sönektir. Gösterge LED'i ayarlarda manuel olarak da devre dışı bırakılabilir. Manuel devre dışı bırakılmış olabilir.

Soru: Besleyicim yalnızca pille çalıştığında neden İnternet'e bağlanamadı?

Cevap: Yalnızca pil kaynağı olduğunda ve besleyici 3 dakika işlem yapıldığında uyku moduna geçer. Uyku modundayken, ağı ve uygulamadaki tüm işlemler kullanılamayacaktır. Fakat besleyici programlanan besleme zamanlarında beslenme yapmaya devam edecektir.

Sıfırlama

Besleyiciyi fabrika varsayılan ayarlarına döndürmek için lütfen besleyiciyi açın ve 5 saniye boyunca yapılandırma düğmesine uzun basın. Besleyicinin gösterge LED'i her 3 saniyede bir yanıp söndüğünde cihaz sıfırlanır.