

HAÜSTIER


CLB-01 Akıllı Kedi Tuvaleti Kullanım Kılavuzu




İçindekiler

I. Ürün Paket İçeriği	01
II. Ürün Tanıtımı	02
III. Kurulum Talimatları	04
IV. Ürün Kullanım Talimatları	06
V. Çöp Torbası Değişimi	08
VI. Temizlik ve Bakım	09
VII. Hata Gösterge Işığı Açıklaması	10
VIII. Koruma Fonksiyonları	11
IX. Çalışma Modlarına Giriş	12
X. Önlemler	13
XI. Temel Parametre Bilgileri	14
XII. Toksik ve Zararlı Maddeler	14
XIII. Kullanım İçin Güvenlik Yönergeleri	15
XIV. SSS / İç Mat Değişimi	16

I. Ürün Paket İçeriği

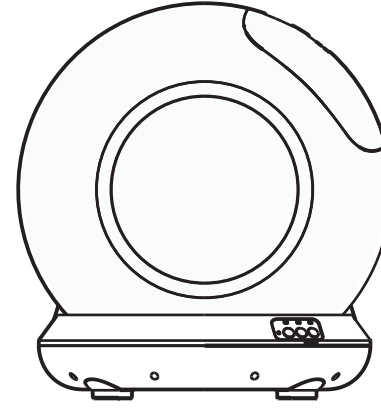


Ana Ünite



Güç
Adaptörü



Kullanım
Kılavuzu



Çöp
Torbası

01

II. Ürün Tanıtımı



Tuş Takımı İşlevleri



Ağ Yapılandırması
Wi-Fi düğmesine 3 saniyeden fazla basılı tutun. Kurulum modu için mavi ışık yanıp söner, bağlantı başarılı olduğunda ışık sürekli yanar. (Yalnızca 2.4Ghz Wi-Fi ağılarını destekler)



Kum Düzeltme / Kum Değişimi
Tek kısa basış (düzeltme): Kum düzeltme işlemini başlatır veya duraklatır. İşlem sırasında mavi ışık sürekli yanar, bittiğinde söner.



Manuel Temizlik / Torba Değişimi
Tek kısa basış (temizlik): Temizliği başlatır veya duraklatır. Temizlik işlemi sırasında mavi ışık yanar, bittiğinde söner.



Çocuk Kilidi
Kilidi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için "Wi-Fi" + "Manuel Temizlik" tuşlarına aynı anda 3 saniye basılı tutun. Kilid aktif olduğunda mavi gösterge ışığı sabit yanar.

Fabrika Ayarlarına
Dönmek için
Wi-Fi + Manuel Temizlik
Wi-Fi düğmesi + Temizlik
(Kürek) düğmesine aynı
anda 5 saniye boyunca
basılı tutun.

02



03

III. Kurulum Talimatları

1. Ana Gövdenin Kurulumu



Tamburu ok işaretine uygun
şekilde yuvaya oturtun.




Tamburu sabitlemek için tambur
mandalina basın.




Yan kapağı hizalayın ve yuvasına
yerleştirin.

04

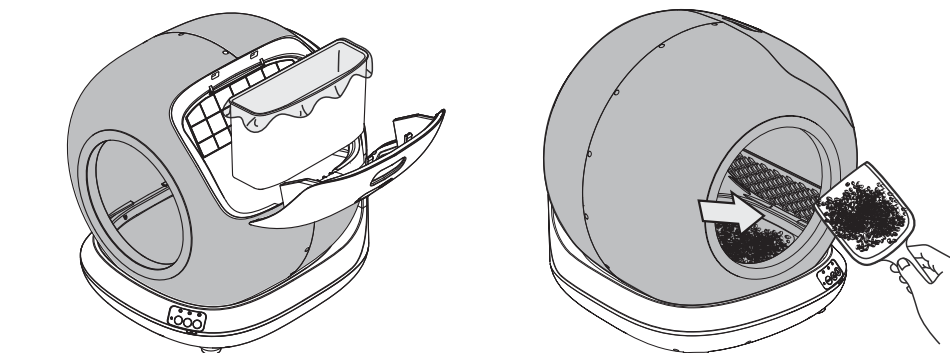


2. Torbanın Yerleştirilmesi

-Çöp torbasının alt kısmının atık kutusunun tabanına tam oturduğundan emin olun.
-Atık kutusunu dengeli şekilde yerleştirdikten sonra, hazne kapağıyla üzerini kapatın.

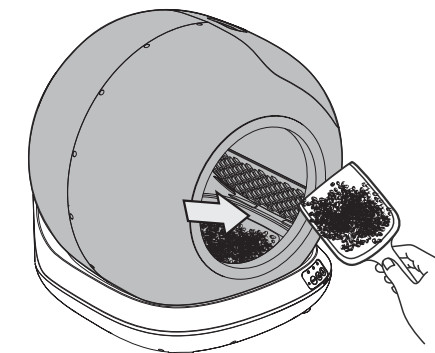


3. Kedi Kumu Ekleme

-Kedi kumunu, yapışmaz pedin yüksekliğini aşacak şekilde doldurmayın.
-Kum özellikleri: Uzunluk < 15mm, ağırlık < 2.5kg, yaklaşık 4L hacim.

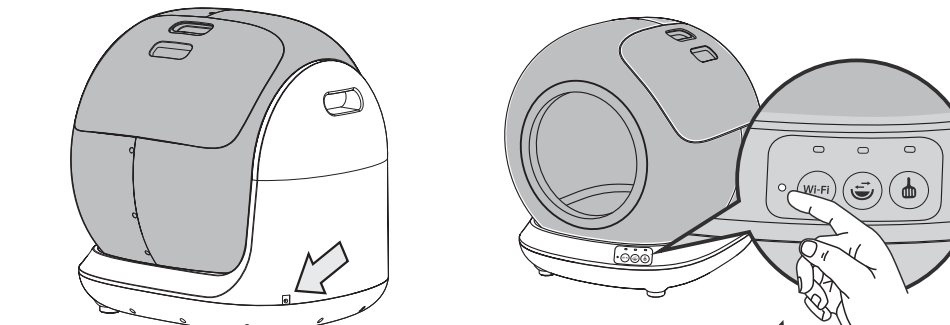

4. Güç Bağlantısı

-Kum kabıyla birlikte gelen orijinal güç kablosunu kullanın.
-Cihaz fişe takıldığında otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.

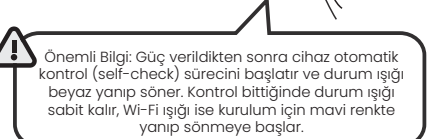


Önemli Bilgi: Güç verildikten sonra cihaz otomatik kontrol (self-check) sürecini başlatır ve durum ışığı beyaz yanıp söner. Kontrol bittikten sonra ışık sabit kalır. Wi-Fi ışığı ise kurulum için mavi renkte yanıp sönmeye başlar.

05

IV. Ürün Kullanım Talimatları

1. Uygulama Eşleştirme / Ağ Bağlantısı

Wi-Fi

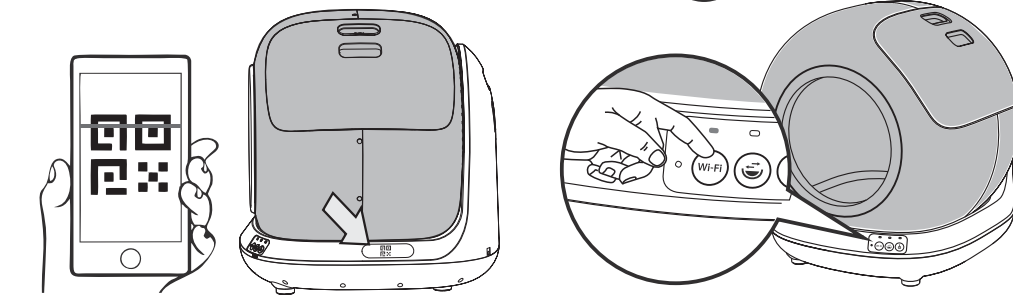


1

Uygulamayı yüklemek ve ağ kurulumunu yapmak için QR kodu taratın:
Uygulamayı indirmek için okun gösterdiği QR kodu tarayın. Akıllı kedi kum kabını sisteme tanımlamak için uygulamaya kayıt olun ve cihazı Wi-Fi üzerinden ekleyin.

2

"Wi-Fi" Düğmesine Uzun Basın:
Kurulum için Wi-Fi düğmesine mavi ışık yanıp sönece kadar 3 saniye basılı tutun (Eğer kurulum başarısız olursa, tekrar denemek için Wi-Fi düğmesine yeniden basılı tutun).

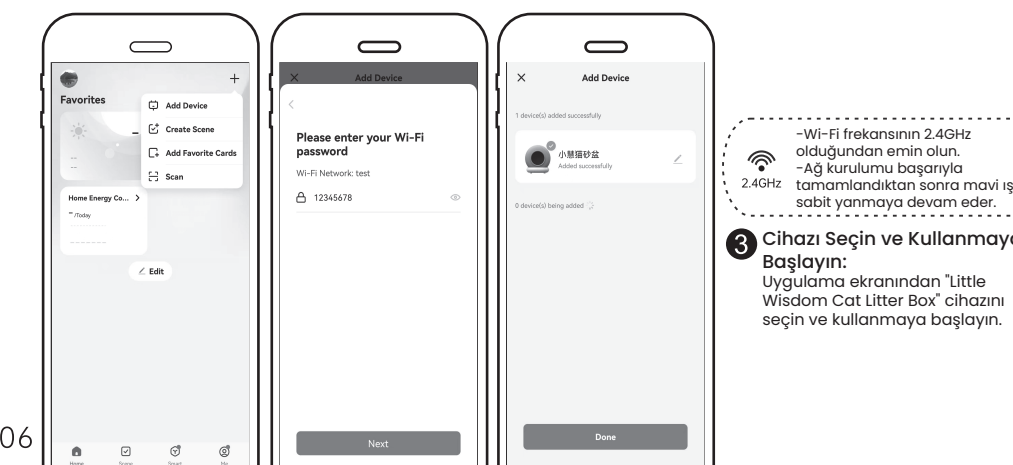


-Wi-Fi frekansının 2.4Ghz olduğundan emin olun.
-Ağ kurulumu başarıyla tamamlandıktan sonra mavi ışık sabit yanmaya devam eder.

3. Cihazı Seçin ve Kullanmaya Başlayın:
Uygulama ekranından "Little Wisdom Cat Litter Box" cihazını seçin ve kullanmaya başlayın.

06

4. Uygulama Arayüzü

Uygulama arayüzü üzerindeki kedinizin durumuna uygun mod ve parametre ayarlarını yapabilirsiniz.

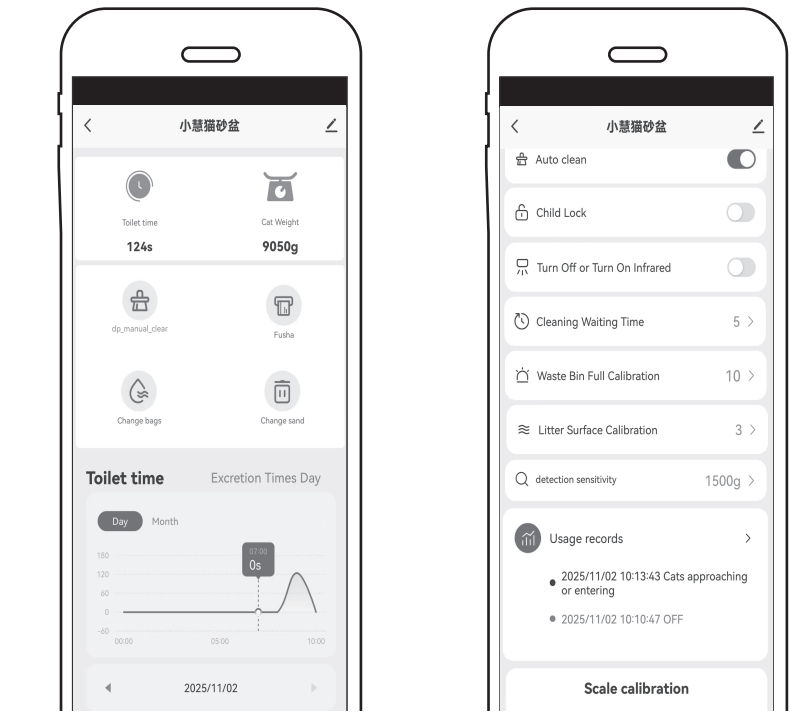


Atık Haznesi Doluluk Kalibrasyonu: 10 ile 30 arasında bir tuvalet ziyareti sayısı seçin; bu değer, haznenin dolu olarak kabul edilmesi için gereken varsayılan sınırdır.

Kum Yüzeyi Kalibrasyonu: Farklı kedi kumu türlerine göre en uygun kedi kumu yüzeyi konumunu belirlemek için 1'den 10'a kadar bir değer seçin.


07

2. Kum Düzeltme

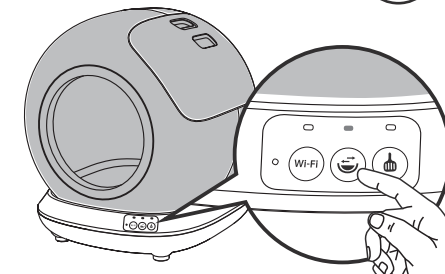


Kum düzeltme işlemini başlatmak için kum düzeltme tuşuna bir kez basın. Düzeltme işlemi sırasında mavi ışık sabit yanar, işlem tamamlandıktan sonra söner. (Not: İşlem devam ederken düğmeye bir kez kısa basarak işlemi duraklatılabilir veya devam ettirebilirsiniz.)

3. Kum Değişimi



1 Hazır! Kedi kumunu değiştirmeden önce lütfen atık haznesinin boş olduğundan emin olun ve çöp torbasını yenileyin.

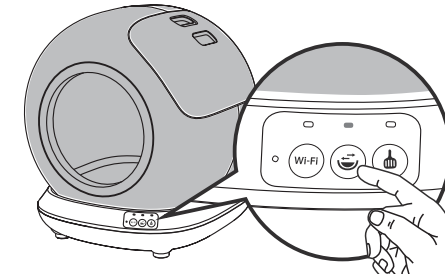


2 İşlemi Başlatma: Tek tuşla kum değişimi işlemini çalıştırmak için tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutun.

3 Tuşuna basın
Kum değişimi başladığında mavi ışık yanıp söner. İşlem bittiğinde ışık söner, cihaz yeni kedi kumu ekranı için hazır hale gelir. (Not: İşlem sırasında düğmeye bir kez kısa basarak süreci duraklatılabilir veya devam ettirebilirsiniz.)

08

V. Çöp Torbası Değişimi

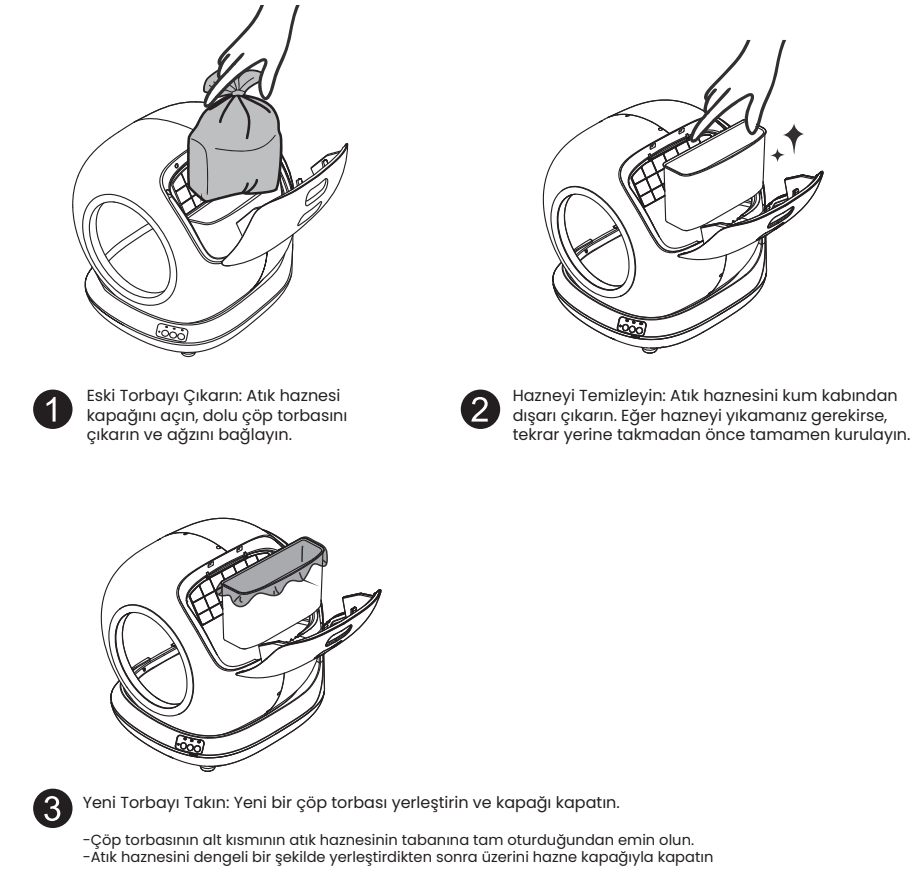


09

VI. Temizlik ve Bakım

Kedinizin sağlıklı için cihazın düzenli olarak temizlenmesi ve bakımının yapılması önerilir.

1. Temizlik

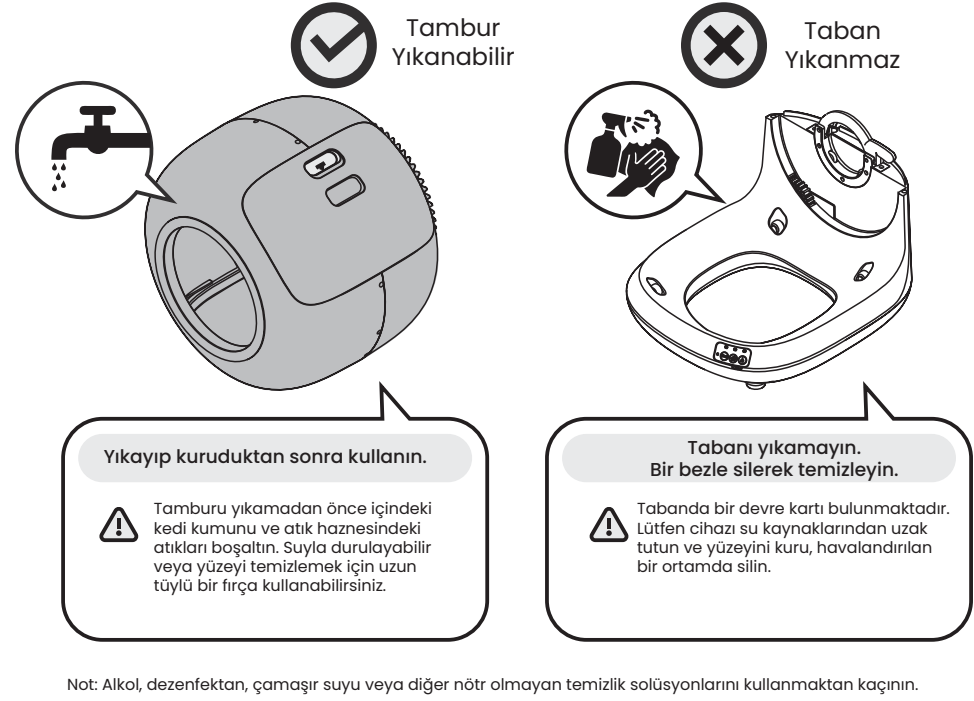

10

VII. Hata Gösterge Işığı Açıklaması

○	Beyaz ışık sabit yanıyor: Cihaz açıldığında, normal bekleme modunda olduğunu gösterir.
●	Mavi ışık sabit yanıyor: Çocuk kilidinin aktif olduğunu gösterir.
●	Kırmızı ışık sürekli yanıp sönüyor: Cihaz bir kedinin veya birinin yaklaştığını algıladığında (bekleme veya çocuk kilidi fark etmezsiniz) bu ışık yanar. Canlı uzaklaşana kadar yanıp sönmeye devam eder, ardından önceki durumuna döner.
●	Kırmızı ışık sabit yanıyor: Temizlik, kum değişimi veya kum düzeltme işlemleri sırasında duraklatma, tıkanma veya başka bir nedenle işlem kesintiye uğradığında bu ışık yanar.


VIII. Koruma Fonksiyonları

- Radar Koruması (Seviye 1)**
Nesne yaklaşımı: Radar koruması tetiklenir ve tambur durur. Nesne uzaklaştığında: Nesne sabitlendiğinde veya uzaklaştığında tambur dönmeye devam eder.
- Ağırlık Koruması (Seviye 2)**
Hassas algılama: Tamburda 600g veya daha fazla bir ağırlık algılandığında koruma tetiklenir ve tambur durur. Ağırlık kalktığında: Ağırlık gittiğinde tambur tekrar çalışmaya başlar.
- Motor Sıkışma Koruması (Seviye 3)**
Dönüş sırasında motor direnci artarsa (zorlanma olursa) tambur durur. Bu durumda manuel olarak sıfırlama yapılması gerekir.
- Sıkışma Önleyici Koruma (Seviye 4)**
Yenilikçi tasarım sayesinde, tüm sensörler arızalansa dahi kedilerin sıkışma riski bulunmaz.

11


IX. Çalışma Modlarına Giriş

- Otomatik Mod**
Kedi kum kabını kullandıktan ve tamburdan ayrıldıktan sonra sistem, temizlik tamamlanana kadar ayarlanan bekleme süresine göre temizlik modunu otomatik olarak başlatır.
- Manuel Mod**
Temizlik işlevinin başlatılması ve duraklatılması, hem cihaz üzerindeki düğme hem de uygulama (APP) üzerinden kontrol edilebilir.
- Rahatsız Etmeyin Modu**
Bildirimleri sessize almak için uygulama üzerinden bir "Rahatsız Etmeyin" dönemi ayarlayın.

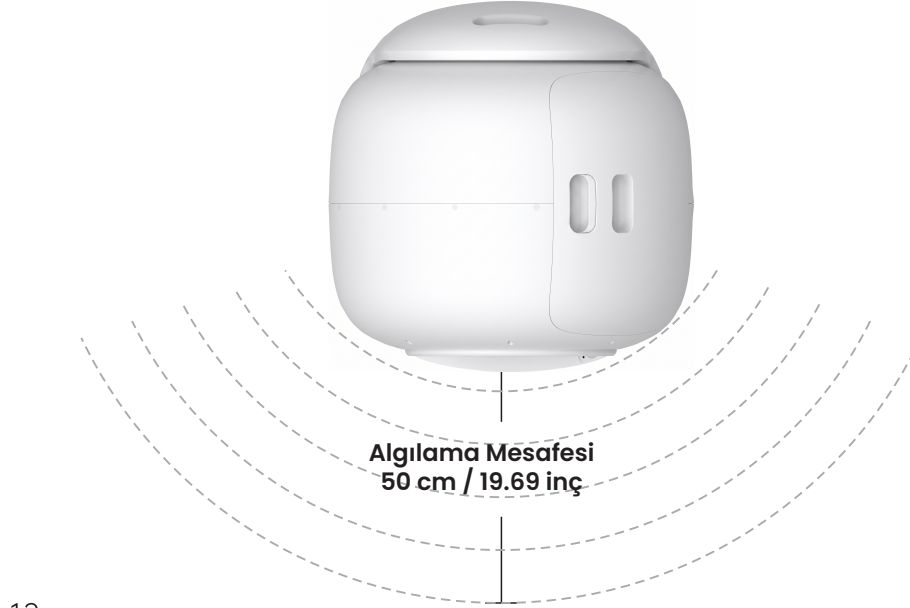

12


X. Önlemler

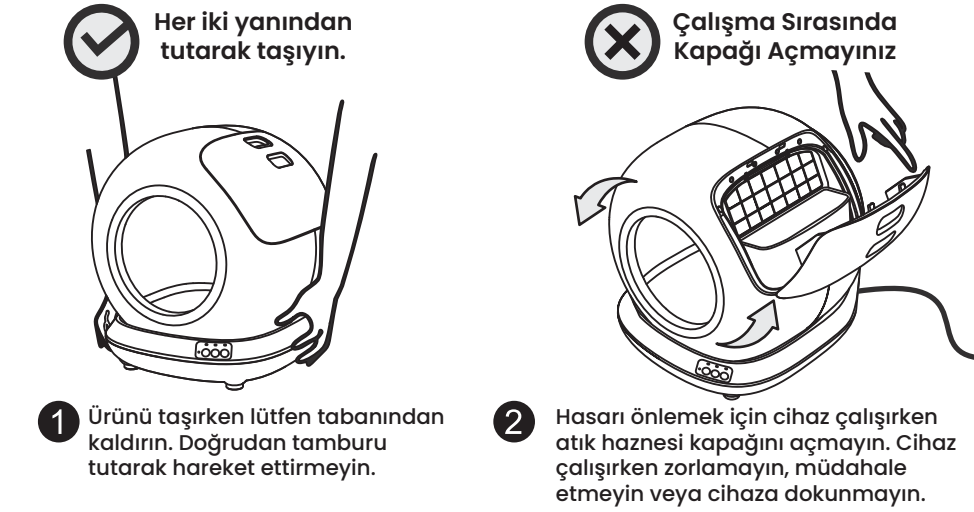

13

XI. Temel Parametre Bilgileri

Ürün Adı	Haustier Akıllı Kedi Tuvaleti
Ürün Modeli	CLB-01
Ürün Boyutları	500x530x508mm
Toplam Ağırlık	~9kg
Nominal Giriş	12V 2A
Bağlantı	Wi-Fi
Uygunluk Aralığı	6 aydan büyük kediler

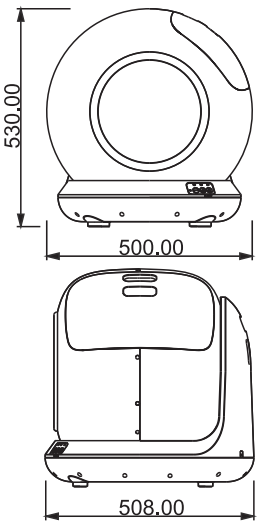

XII. Toksik ve Zararlı Maddeler

Parça Adı	Kurşun (Pb)	Civa (Hg)	kadmium (Cd)	Cr(VI) (Cr6+)	PBBs (PBB)	PBDEs (PBDE)
PCBA	×	○	○	○	○	○
Plastik	○	○	○	○	○	○
Metal	○	○	○	○	○	○
Aksesuar	○	○	○	○	○	○

Bu tablo SJ/T 11364 hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
O: Ürünün tüm homojen matzemelerindeki madde içeriğinin GB/T 26572'de belirtilen limit gerekliliklerinin altında olduğunu gösterir.
X: Bileşenin en az bir homojen matzemesindeki zararlı madde içeriğinin GB/T 26572'de belirtilen limit gerekliliklerini aştığını gösterir.

14

XIII. Kullanım için Güvenlik Yönergeleri

"Talimatlara uyulmaması, ürünün arızalanmasına veya diğer kayıplara neden olabilir."

- Ekipmanın kurulumu ve kullanımı için talimatlara kesinlikle uyun.
- 6 aydan küçük yavrular veya 1,5 kg'dan hafif kediler için kullanmayın.
- Cihazı yüksek sıcaklıklı veya yüksek nemli ortamlara yerleştirmeyin.
- Sadece iç mekan kullanımı içindir. Doğrudan güneş ışığına veya bir ısı kaynağının yakınına koymayın.
- Bu ürün güvenli düşük voltajlı güç kullanır, ancak evcil hayvanların güç kablосunu çiğnemesi sızıntı riskine neden olabilir.
- Çiğnemeyi önlemek için kabloyu sabitleyin ve gizleyin; evcil hayvanınızın kabloyu çiğnediğini fark ederseniz müdahale edin.
- Sadece orijinal adaptörü kullanın; aksi takdirde cihaz zarar görebilir veya güvenlik tehlikeleri oluşabilir.
- Düz, sert bir yüzeye yerleştirin ve duvarlarla temasından kaçının.
- Güvenlik tehlikelerini önlemek için cihazı eğmeyin.
- Cihazın alt kısmını suya daldırmayın veya suda bekletmeyin.
- Ürünün alt kısmında ağırlık sensörü bulunur. Taşırken lütfen dikkatli olun.
- Kullanılmadığında veya taşınırken güç kablосunu fişten çekin.
- Çocuklar cihazı kullanacaksa, bir yetişkin gözetiminde olduklarından emin olun.
- Kazara yaralanmaları önlemek için onarımları bir profesyonele yaptırın.
- Normal çalışmayı sağlamak için cihazın üzerine nesne koymayın veya üst kısmına baskı uygulamayın.
- Uzun bir tatile çıkmadan önce kumun yeterli olduğundan ve atık kutusunda yeterli alan bulunduğundan emin olun.
- Ürün kullanımıyla ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız derhal müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

15

XIV. SSS

- S: Uygulamadaki ağırlık verileri neden kedinin ağırlığıyla eşleşmiyor?
- C: Cihazı yalnızca iki ayakla kontrol etme merakıyla kedinizin ilgilenip ilgilenmediğini kontrol edin.
- S: Cihaz neden çalışmıyor ve kontrol panelinde anormal bir kırmızı veya mavi ışık yanıyor?
- C: Anormallikle nasıl başa çıkılacağı hakkında detaylı bilgi için Kontrol Paneli Kılavuzu III'e bakın.
- S: Bu ürün için hangi tür kedi kumu kullanılmalıdır?
- Cevap: Tofuk um, karışık kum, bentonit kil, mineral kum vb. Uzunluk 8 mm'yi geçmemelidir. Uzun süreli sadece bentonit kum kullanılacaksa marka ile iletişime geçerek destek talep ediniz.
- S: Kumu değiştirdikten sonra ürün neden çalışmıyor ve WIFI düğmesinin ışığı kırmızı mı?
- Cevap: Çöp torbasını değiştirirken, kenarlarının infrared algılama çizgisinin ötesinde olup olmadığını kontrol edin; çöp kutusunun içinde nesneler olup olmadığını kontrol edin, bu durum çöp kutusunun üst kısmının yüksek olmasına ve böylece infrared algılama çizgisinin ötesinde olmasına neden olabilir.
- S: Pet ağırlığı neden doğru değil?
- Cevap: Üründe kedi kumu yoksa, ürün ağırlığını kalibre etmek için temizleme düğmesine 5 saniye basılı tutun (bu işlem kesinlikle kedi kumu olmadan yapılmalıdır, özel durumlar hariç bu işlemi yapmanız önerilmez).
- S: Kedi kumunu değiştirirken veya kediler tambura girdiğinde neden düzeltme düğmesinde mavi ışık yanıyor?
- Cevap: Tartım modülü, kedi kumu veya kedilerin tambura erişim sağladığını algılar: Eğer kedi kumu ekiyorsanız, 5 saniye basılı tutarak kalibrasyonu yapabilirsiniz veya 5 dakika bekleyebilirsiniz. Kediler içeri girerse, bu işlem sorunsuz yapılabilir.
- S: Bir kedi tambura girdiğinde neden hemen durmuyor?
- Cevap: Ağırlık sensörleri 1-2 saniye içinde değerlendirme yapacaktır. Endişelenmeyin, cihazın tasarımı, kediyi sıkıştırmayı önlemek için güvenlik değerlendirmeleri ile yapılmıştır. Bu nedenle, kedi tambura girdiğinde 1-2 saniyelik gecikme risk oluşturmaz.
- S: Kedi kumu dökme işlemi sırasında neden kedi kumu tamamen temizlenmiyor?
- Cevap: Tamburab irden fazla kat kedi kumu koyulduğunda, denemelerimize göre kum dökme işlemini 2 kez yapmanız ve ardından tamamen temizlenmesini sağlamanız önerilir.
- S: Kedim tuvalet eğirdiğinde neden ağırlığını hemen görmeyorum?
- Cevap: Çünkü kedia tmbura girdiğinde, ağırlık sensörleri henüz stabilize olmamıştır ve veriler yalnızca ağırlık stabil hale geldiğinde yüklenebilir. Cihaz sistemi verileri değerlendirmek ve uygulamaya veri mesajı göndermek için yaklaşık 10 saniye alır.

16

İç Mat – Kullanım ve Değişim Bilgisi

Akıllı kedi tuvaletinizin tambur içinde bulunan gri iç mat (altlık), hijyen ve doğru çalışma için kullanılan bir **sarf malzemesidir**. Kullanıma bağlı olarak zamanla yıpranır ve performansı azalır.

Kullanım Ömrü

- İç matın ortalama kullanım ömrü 6 – 12 ay arasındadır.
- Bu süre;
 - Kullanım sıklığına
 - Kedi sayısına
 - Temizlik alışkanlıklarına bağlı olarak değişebilir.

Öneri: Hijyen ve optimum performans için düzenli olarak kontrol ediniz ve deformasyon gördüğünüzde değiştiriniz.

Ne Zaman Değiştirilmelidir?

Aşağıdaki durumlarda iç mat değiştirilmelidir:

- Yüzeyde aşınma veya incelme varsa
- Koku tutma artmışsa
- Temizliğe rağmen hijyen sağlanamıyorsa
- Fiziksel deformasyon oluşmuşsa

İç Mat Nasıl Değiştirilir?

Adım 1: Tambur içerisindeki kumu boşaltınız.

Adım 2: Cihazı kapatınız ve güvenli konuma alınız.

Adım 3: Kullanılmış iç matı bulunduğu yerde bulunan vidasını sökün, sağ ve soldaki çentik kısımları içeri çekerek çıkarınız.

Adım 4: Yeni iç matı aynı hizaya gelecek şekilde yerleştiriniz. Eski matınız aşınma ve bentonit kum gibi kurutucu kumlar nedeniyle küçülmüş olacaktı. Yeni temin ettiğiniz mat ekstra büyük hatta farklı model gibi hissettirebilir. Eski deforme matı çıkarmaya kıyasla montesi birkaç dakika fazla uğraştırması normaldir.

Adım 5: Matın tüm kenarlardan beyaz kanal altında, düzgün ve sabit yerleştikten emin olunuz.

Adım 6: Kum ekleyiniz ve cihazı tekrar kullanıma hazır hale getiriniz.

Önemli Notlar

- Sadece cihazınıza uygun orijinal iç mat kullanınız.
- Hasarlı veya aşırı yıpranmış mat ile kullanıma devam etmeyiniz.

17

FCC Uyarısı

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. Bölümü ile uyumludur. Çalışması şu iki koşula bağlıdır:

(1) Bu cihaz zararlı parazite neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

NOT 1: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu bulunmuştur. Bu sınırlar, konut kurulumunda zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; talimatlara uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağından garantisi yoktur. Eğer bu ekipman radyo veya televizyon sinyali alımında zararlı parazite neden olursa (bu, ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilir), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını uygulayarak paraziti düzeltmesi önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki prize bağlayın.
- Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

NOT 2: Bu ünite üzerinde, uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabılır.

RF Maruz Kalma Bildirimi:

FCC'nin RF Maruz Kalma yönergelerine uyumu sürdürmek için, bu ekipman radyatör ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır. Bu cihaz ve antenleri, başka bir anten veya verici ile aynı yere yerleştirilmemeli veya birlikte çalıştırılmamalıdır. KULLANICILARA NOT Space Capsule Akıllı Kedi Kum Kabını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Size harika ürünler sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Lütfen kullanmadan önce ürün kılavuzunu dikkatlice okuyun. Cihazın kurulumu veya kullanılması, güvenlik kurallarının kabul edildiği anlamına gelir. Hatırlı kullanımdan kaynaklanan kaza veya kayıplar firmamızın sorumluluğunda değildir ve hiçbir yasal sorumluluk kabul edilmez. Bu beyanı yorumlama ve değiştirme hakkı şirketimize aittir.